

Descripción :

Multipunto para ventaneria de aluminio de corte recto con paso de falleba de 1700 mm.

Características :

- Cuerpo de aluminio de 23 mm de ancho.
- 170 cm de largo.
- Tres puntos de cierre por medio de gancho con ajustes de altura de separación.
- Accionamiento con cierre embutido ó cremona.

Aplicación:

Cuprum: Eurovent S-70 y S-100.

Accesorios Opcionales:

Cierre Embutido:

F- 308

Cierres de Cremona:

F-206 A

F-206 LL


F- 206 S

Complemento:



KIT F-308

NOTA: Se vende por separado.

Medidas Cuerpo : Maquinado S-100 :

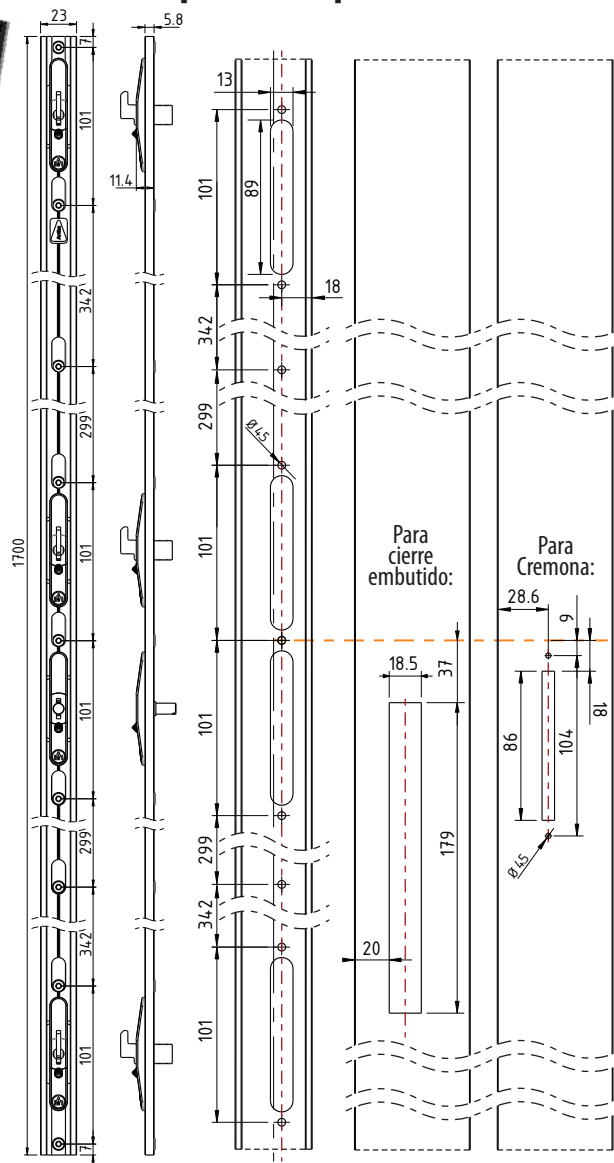

Maquinado S-70:

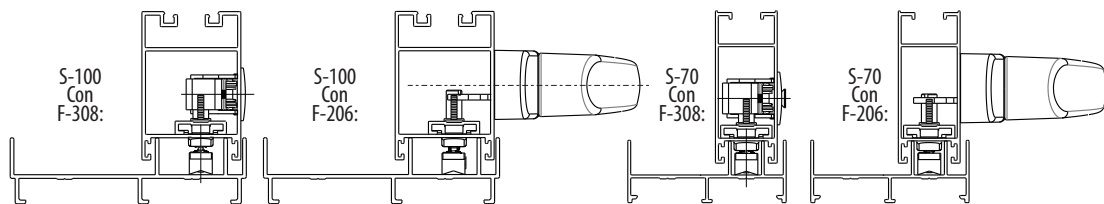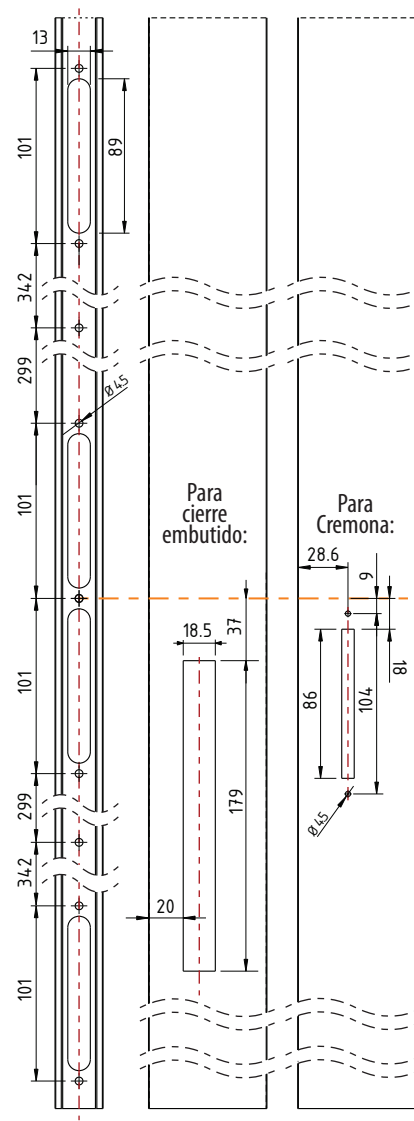

Complemento KIT F-308 INCLUYE:


PZ Descripción:

- 1.- Perno para exteriores.
- 1.- Perno para interior.
- 3.- Contra de sobreponer.
- 1.- Guía para alinear contras.
- 3.- Ganchos de acero inoxidable.
- 6.- Tornillería.



Guía para contra:

Alinea y atornilla.

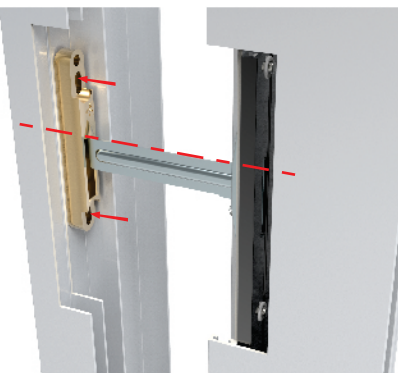

Piezas:
Cuerpo CPM de 1700 mm.
9 tornillos de instalación.

Materiales:
Aluminio.
Zamak.
Acero Inoxidable.

Acabados:
Aluminio Anodizado.
Zamak Zincado.

Empaquetado:



Cantidad: 1

Observaciones: Herramientas no incluidas.