

Descripción :

Brazos batiente ideal como opción de función de salida de emergencia gracias a su apertura de 90°. Puede liberar la oja con una palanca para girar la parte posterior hacia el interior y limpiar la parte exterior desde dentro

Características :

- Fabricados en acero inoxidable ferrítico 304.
- Ventanas batientes de hasta 700 mm de altura.
- Apertura máxima de 90° en el brazo de 16".
- PTFE recubrimiento de auto lubricación.
- Palanca de liberación para poder limpiar de manera cómoda la parte exterior de la ventana desde el interior de la habitación.
- Disponible en 12 y 16 pulgadas.
- Con tornillo para reducir la apertura.
- 12 años de garantía del fabricante.

Aplicación :

Cuprum: Serie AB, Batiente S35
(Con maquinados adicionales se puede utilizar S-45).
Indalum: Serie batiente 2500,
(Con maquinados adicionales se puede utilizar S-4000 batiente).



ISO 14001:2015
British Standards Institute certification for the design, development, supply and manufacture of architecture for applications to windows.



ISO 9001
British Standards Institute certification for a quality management system.



Council for Aluminium in Buildings
Securistyle are members of the CAB, who encourages the use of aluminium products in construction.




Council on Tall Buildings & Urban Habitat
The world's leading resource for professionals focused on the design and construction of tall buildings.



Made in Britain
The Made in Britain initiative champions British manufacturing by encouraging the supply chain of UK-made goods.

Camara requerida:

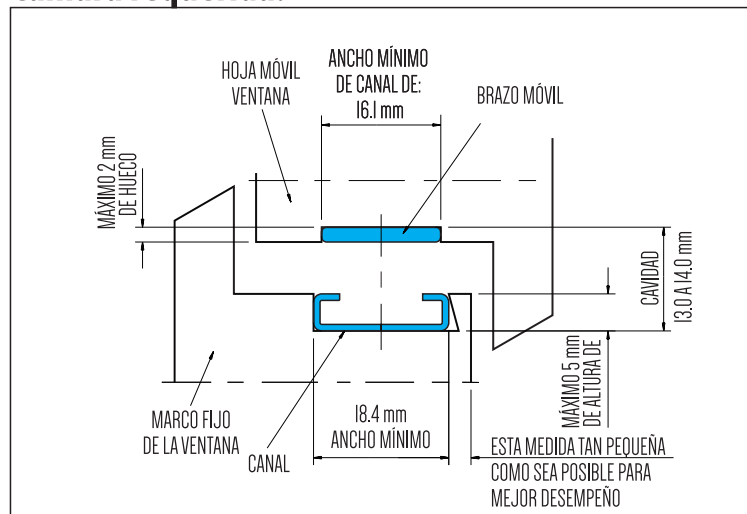

Securistyle
ASSA ABLOY



BRAZO BATIENTE FÁCIL LIMPIEZA

Código	Medida	Resistencia Peso	Angulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana	altura de cámara.
EDSE 12"	12"	22Kg	80°	300mm	600mm	13-14mm.
EDSE 16"	16"	24Kg	90°	400mm	700mm	13-14mm.

Piezas

1 Juego brazo superior e inferior.

Materiales

Acero Inoxidable ferrítico.

Acabados

Empaquetado



Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido