



Descripción :

Cerradura de embutir para puerta corrediza. Con cilindro de llave.

Características :

- Caja central de 32 mm por 122 mm de alto.
- Cilindro niquelado medida 25 por 25 mm.
- Frente tipo liso 16mm.
- Frente en acero inoxidable.
- Perno anti elevación.
- Incluye 3 llaves.

Aplicación :

Cuprum: Panorama 3".

Indalum: Nacional 3".

Española: 3".

Con Kit Opcional Código P198K20/6 S150 Aplicación:

Cuprum: Eurovent Premium S-150.

Indalum: Euroalum S-4500.

Española: S-10,000.


Con Kit Opcional Código P198K20/6 S80 Aplicación:

Cuprum: Eurovent Premium S-80.


Indalum: Euroalum S-4000.

Española: S-4600.



Medidas:

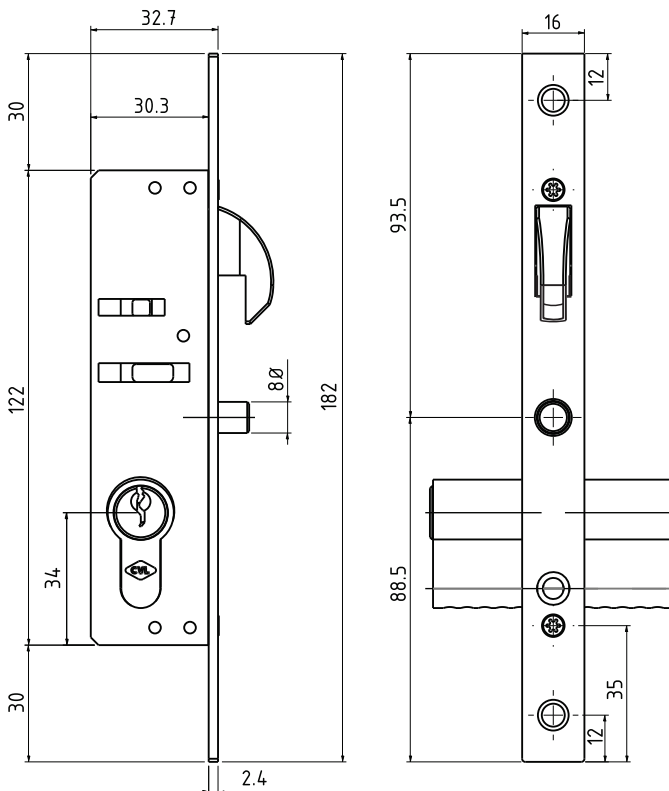

Medidas Cilindro:

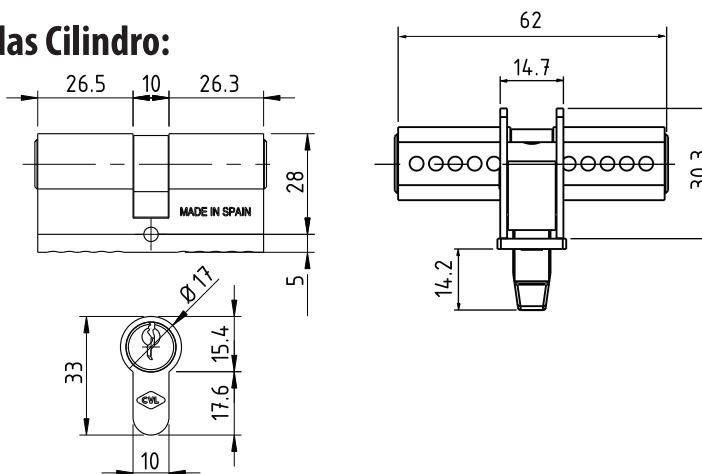

Medidas Cerradero:

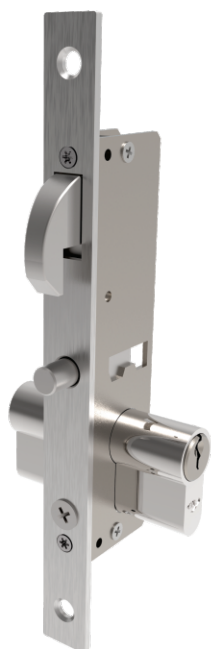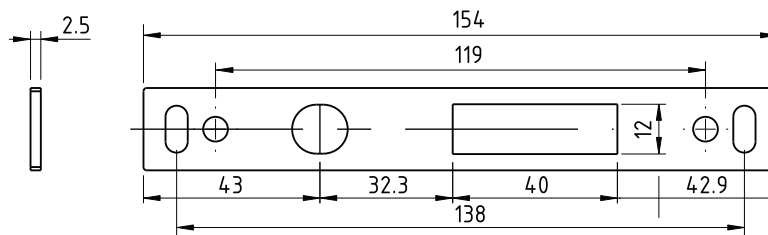

Piezas
Cuerpo Cerradura.
Cilindro de 25-25 mm.
1 Cerradero.
Tornillería.
3 llaves.

Materiales
Acero.

Acabados
Acero inoxidable.
Acero zincado.
Acero niquelado.

Empaquetado

Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido